

はじめに

AXC-AC01/AD01/DA01 の WindowsXP 上での操作方法です。

初期設定

AXC-AC01/AD01/DA01 を CF カードスロットまたは PC カードエクステンダ（別売）を解して PC カードスロットに挿入してください。

WindowsXP Plug and Play 機能により、自動認識されました。

ハードウェア更新ウィザードの開始 一覧または特定の場所からインストールする（詳細）(S) 検索しないで、インストールするドライバを選択する（D） 互換性のあるハードウェアを表示（C） チェック BOX をはずす 通信ポートを選択

でドライバのインストールを行ってください。

これで初期設定は終わりです。


デバイスマネージャーからインストールされた COM ポート番号を控えてください。

ターミナルソフトの設定


WindowsXP スタートメニュー すべてのプログラム アクセサリ 通信 から、ターミナルを起動してください。




名前を入れてください

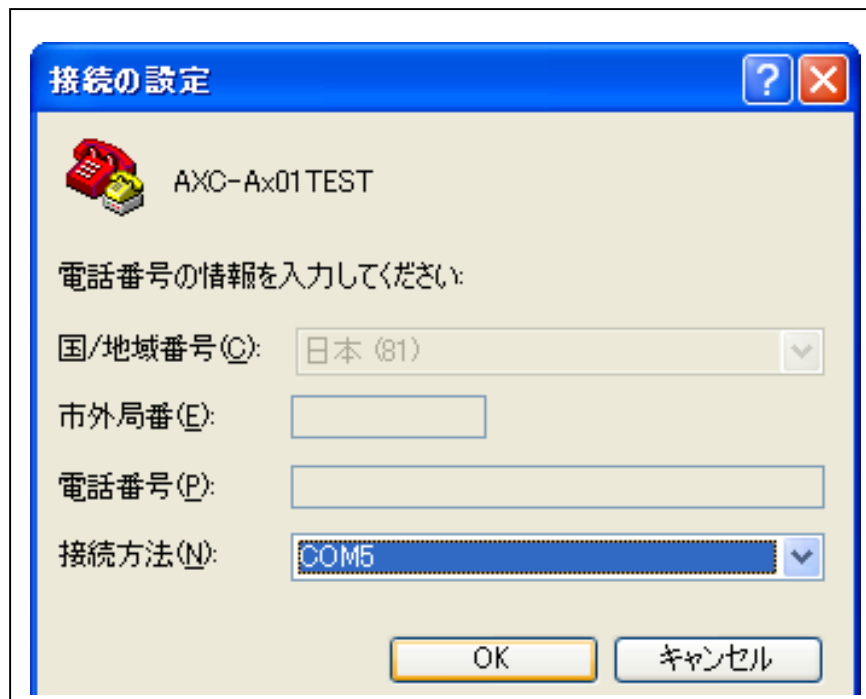


インストールしたドライバの COM ポートを選択してください。
(ここでは COM5 に割り振られたことを前提に進めます)

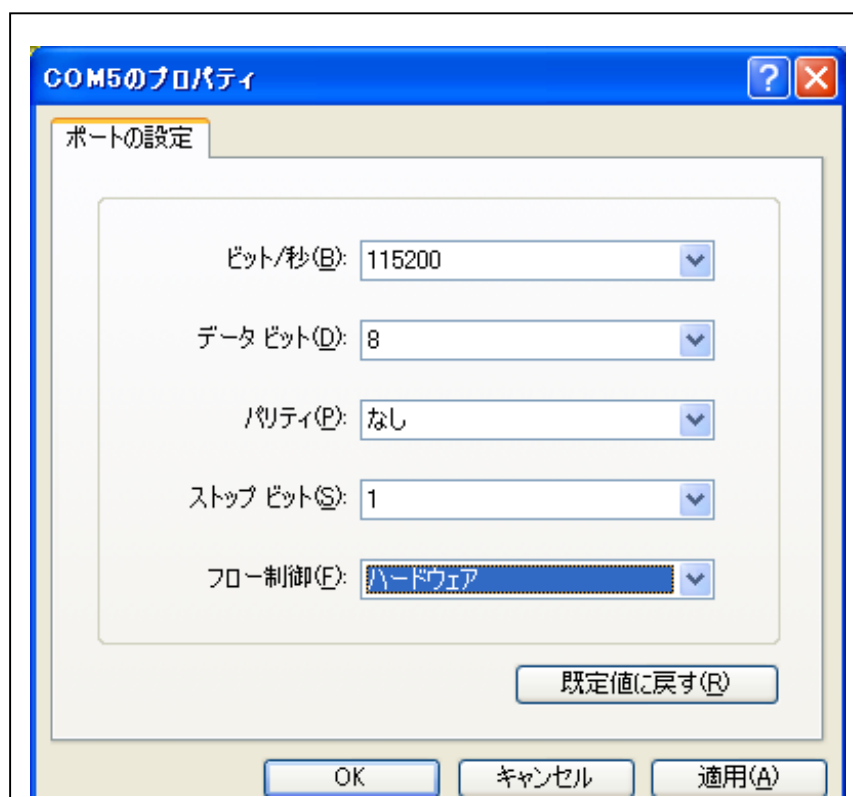

ポートの設定項目を上記のように設定してください。

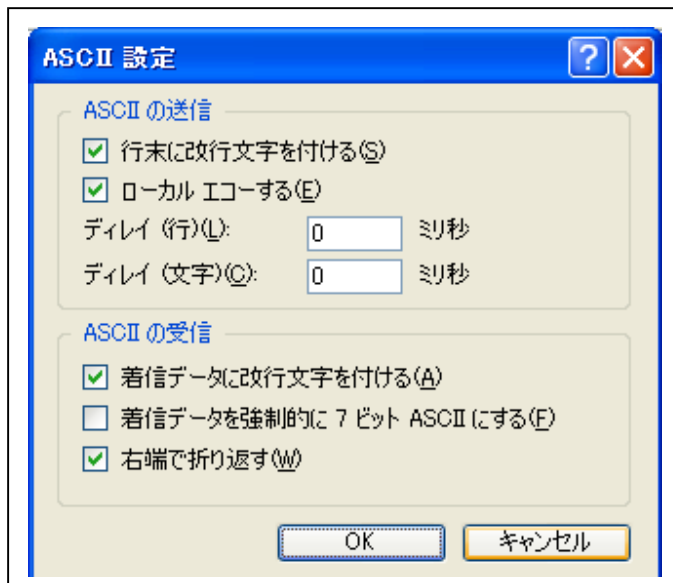

通信 プロパティ 設定 ASCII 設定の項目を開き、上記のように設定してください。

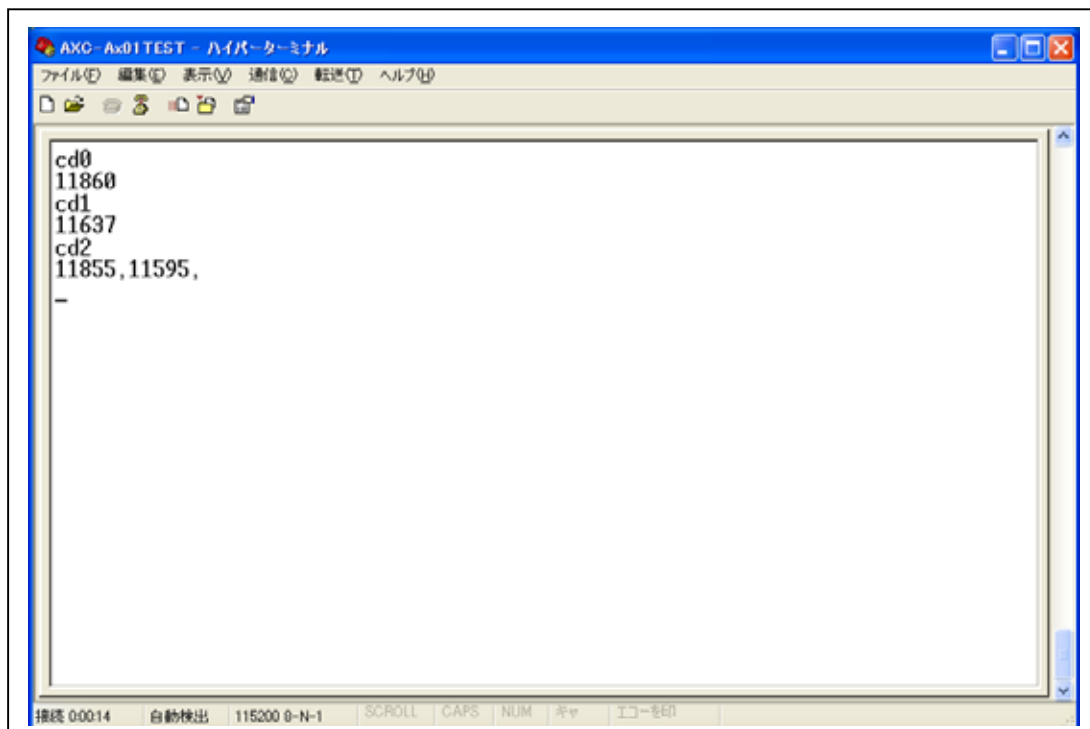

入力を浮かせた状態で cd0[Enter] ->cd1[enter] ->cd2[enter]と入力した例です。
10 進数で AD の DATA が取得されました。

コマンドの詳細は、ソフトウェアマニュアルを参照してください。

以上