


AXC-AC01/AD01/DA01 Windows XP SP2

ドライバインストール方法


平成 17 年 9 月 26 日

ADTEK SYSTEM SCIENCE

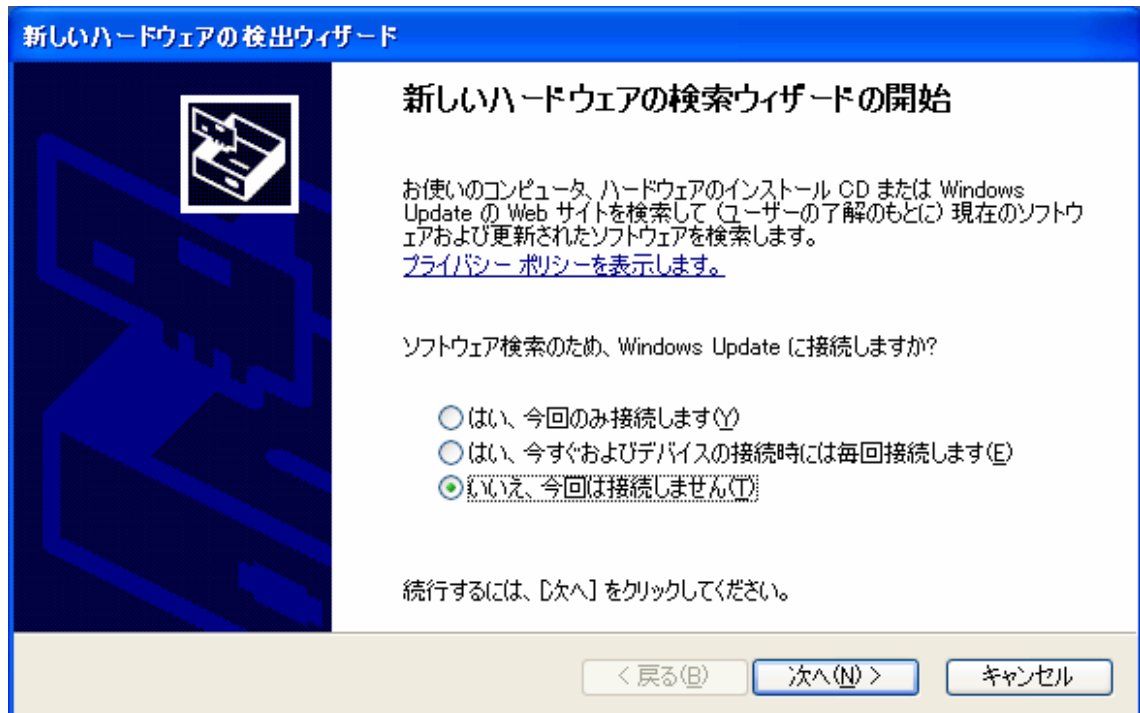


AXC-AC01 を PC カードスロットに挿入すると、上記画面が出てきます。


「次へ」を押してください。

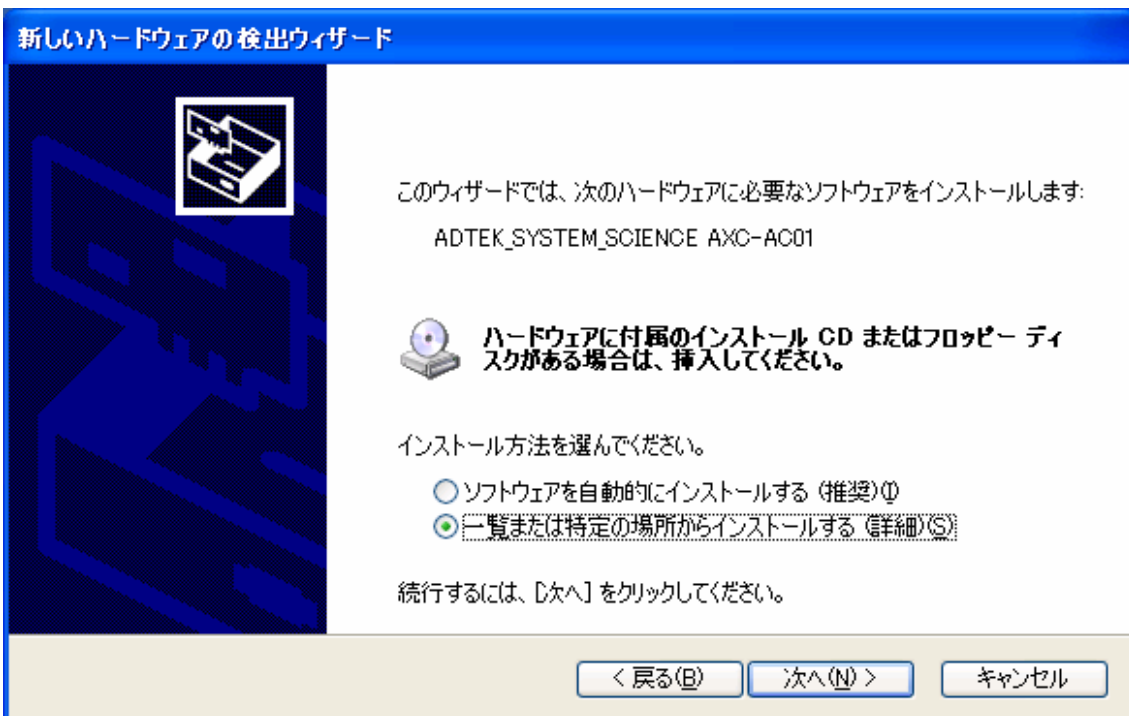


上記 Window (画面は AXO-AC01 挿入時) が出ますので、「一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)」のダイアログボックスを選び、「次へ」を押してください。

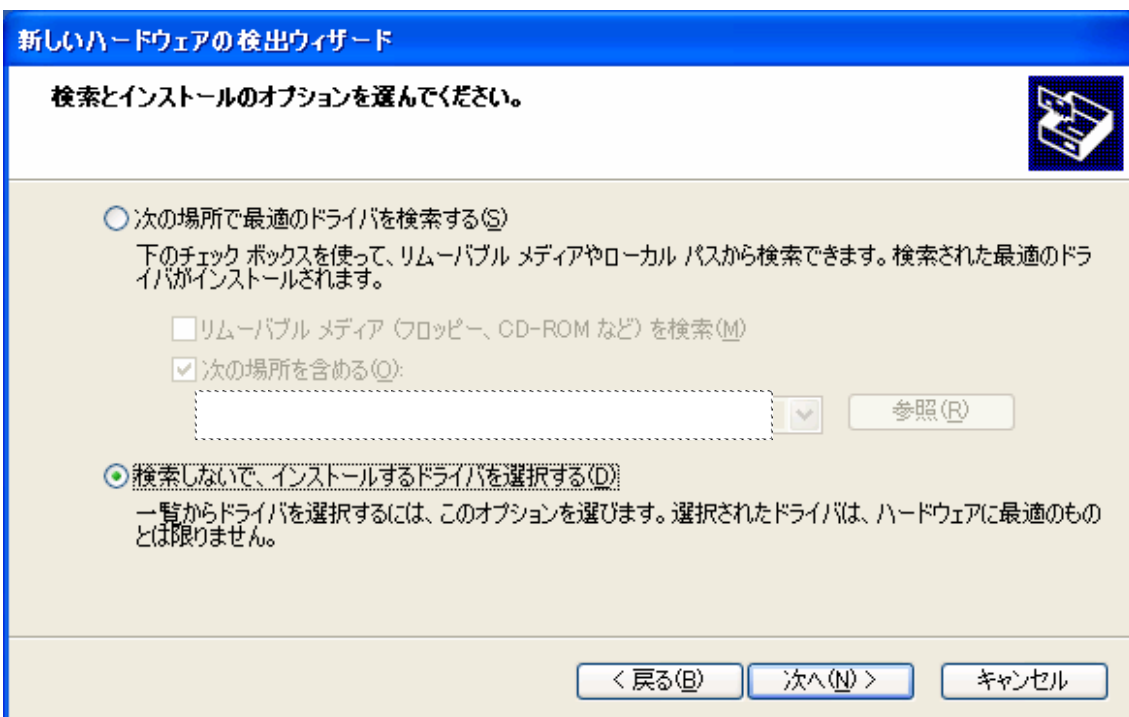


「検索しないで、インストールするドライバを選択する (D)」を選択し、「次へ」を押してください。

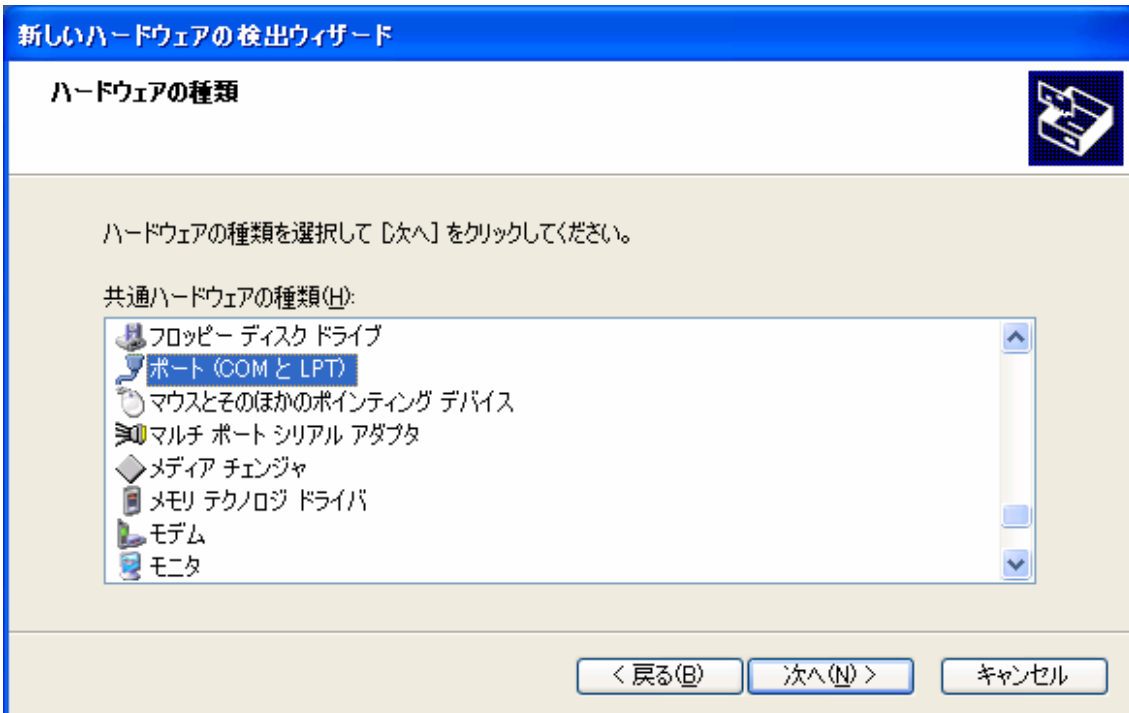

ハードウェアの種類 の Window が開きますので、「ポート (COM と LPT)」を選択し「次へ」を押してください。

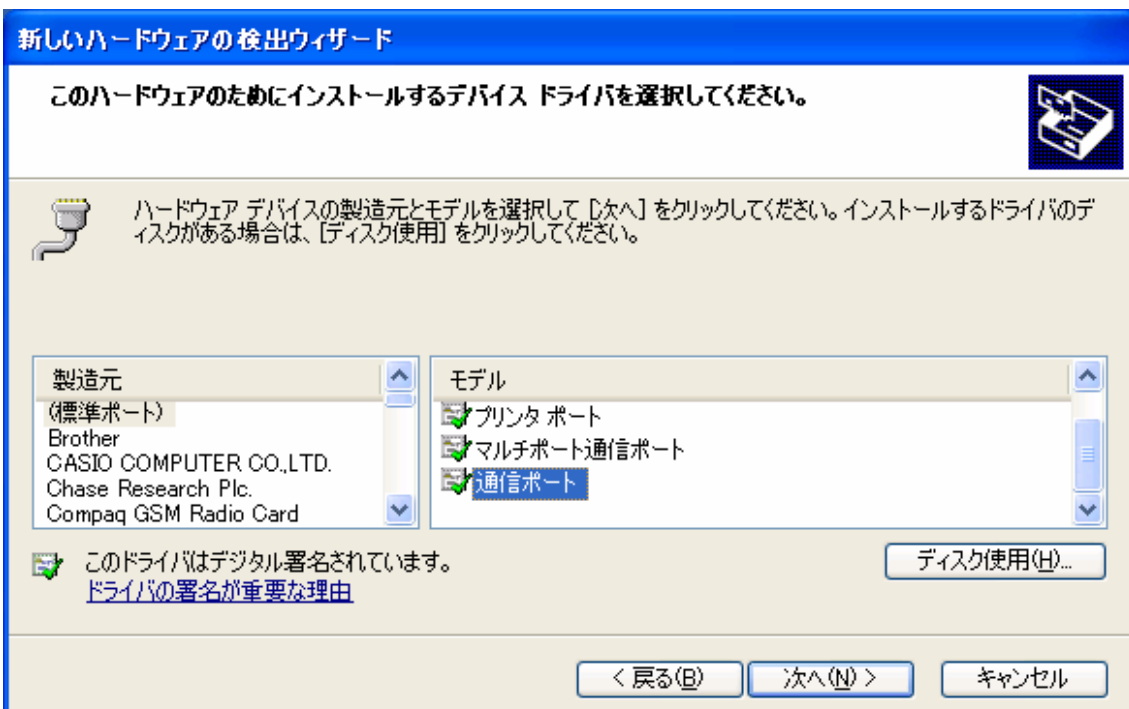

左の Window は (標準ポート) を、右の Window は通信ポートを選択し「次へ」を押してください。

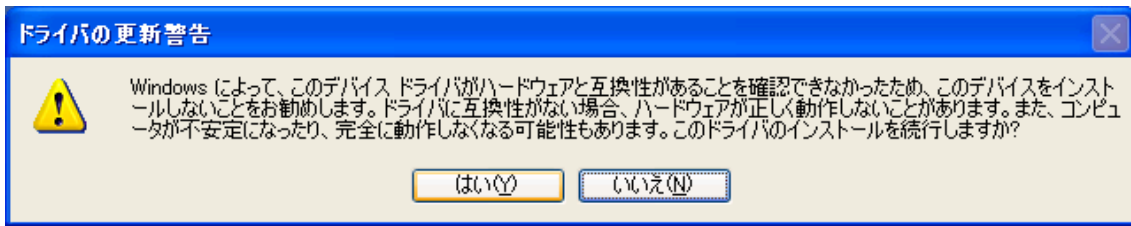


上記の window が表示されます。


「はい (Y)」を押してください。




ドライバがインストールされます。

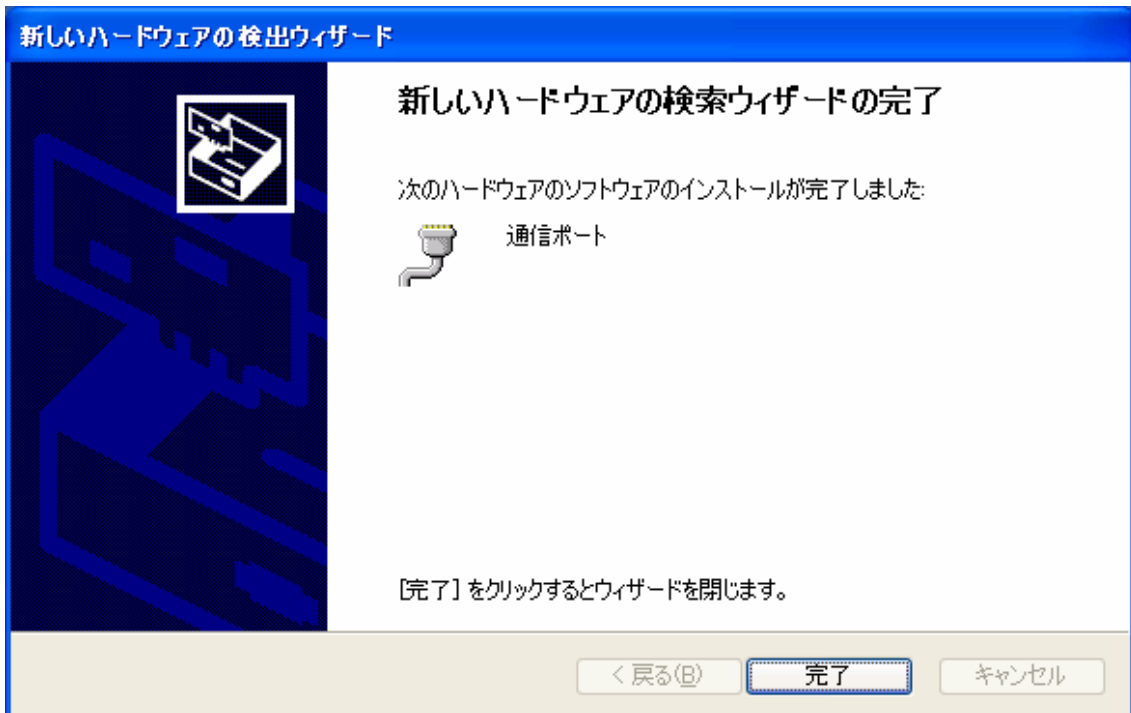

この window がでて、完了を押してください。これでドライバのインストールは完了です。

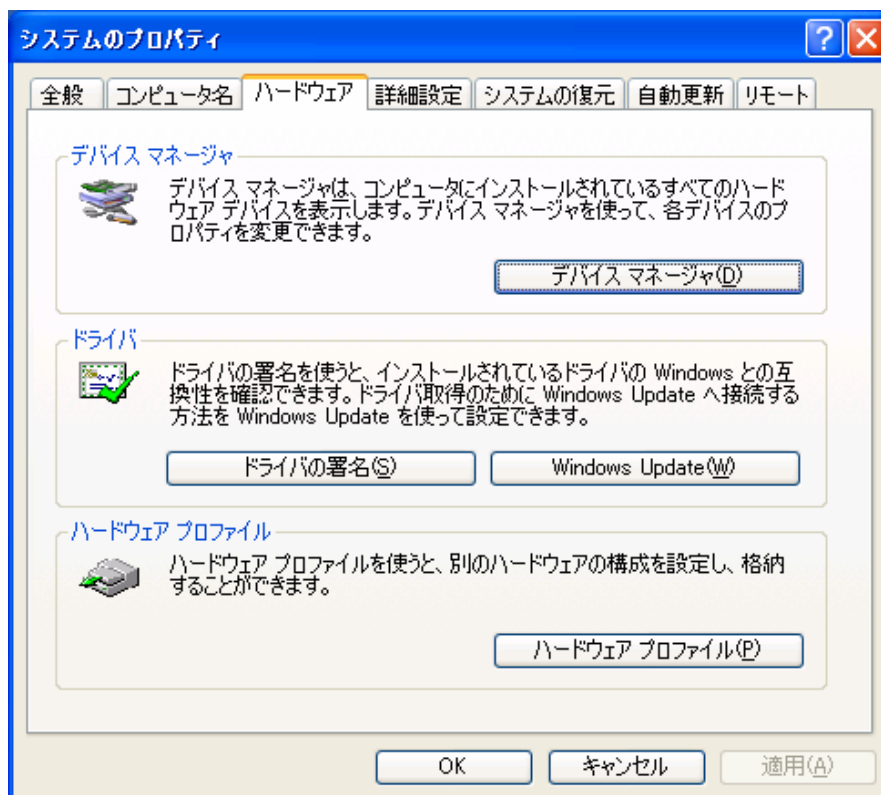


スタートメニューコントロールパネルから、システムのプロパティを開いてください。

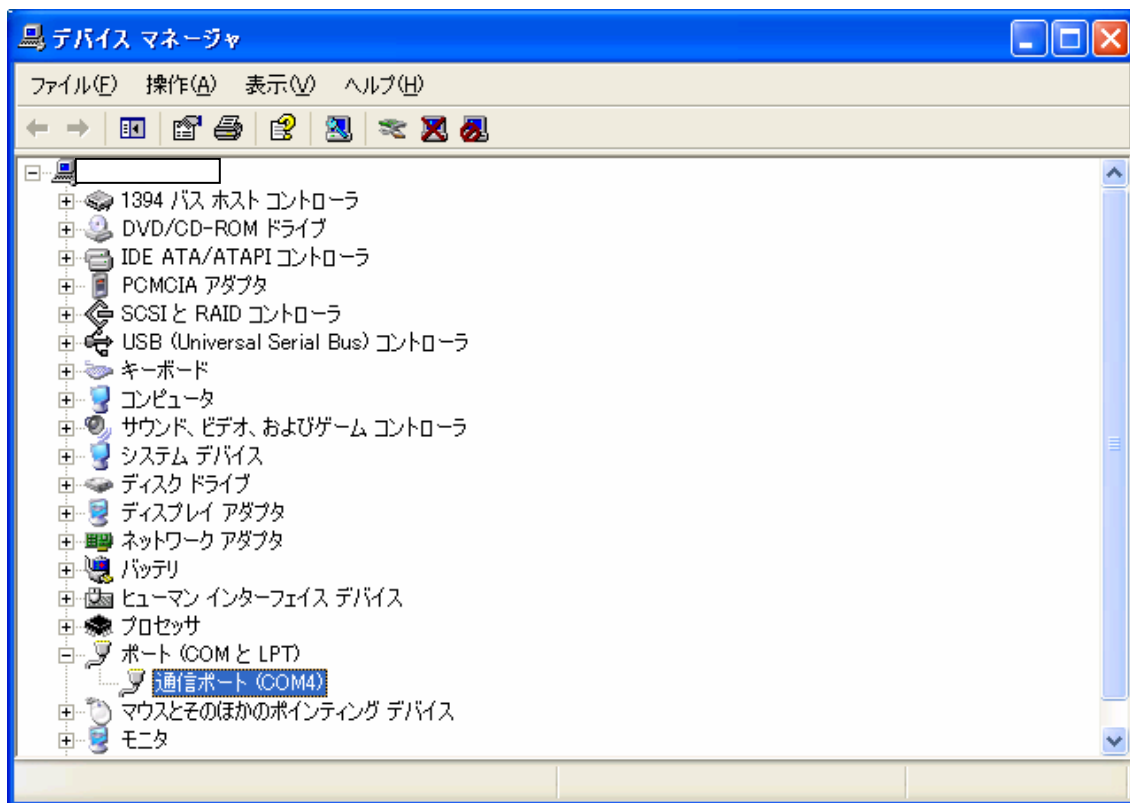


デバイスマネージャを開き、ポートの項目に 通信ポートが追加されたことを確認し、通信ポートをダブルクリックしてください。

COM ポートが 2 つ以上ある場合はダブルクリック後、詳細タブのデバイスインスタンス ID を見ていただき、AXC の製品名が出ているものが今回インストールしたドライバになります。

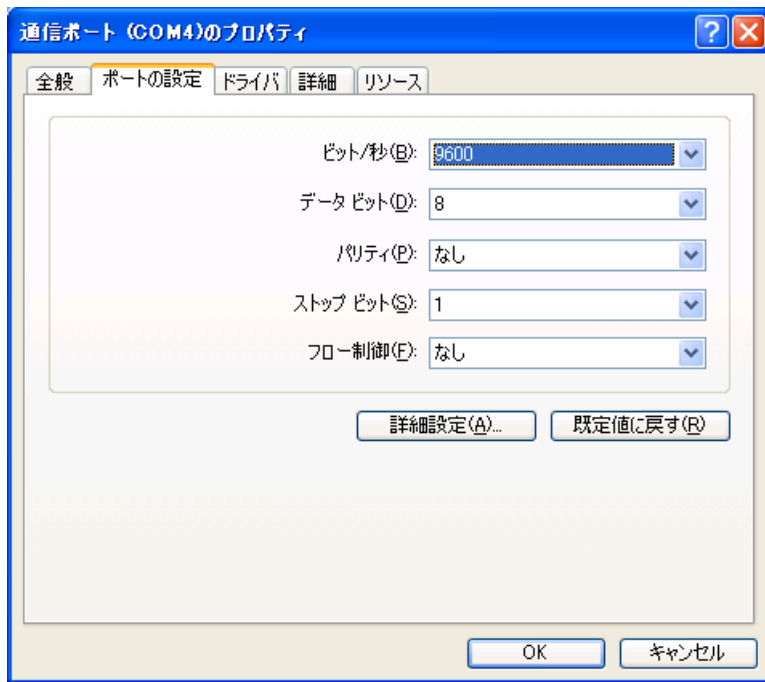

ポートの設定を開いてください。

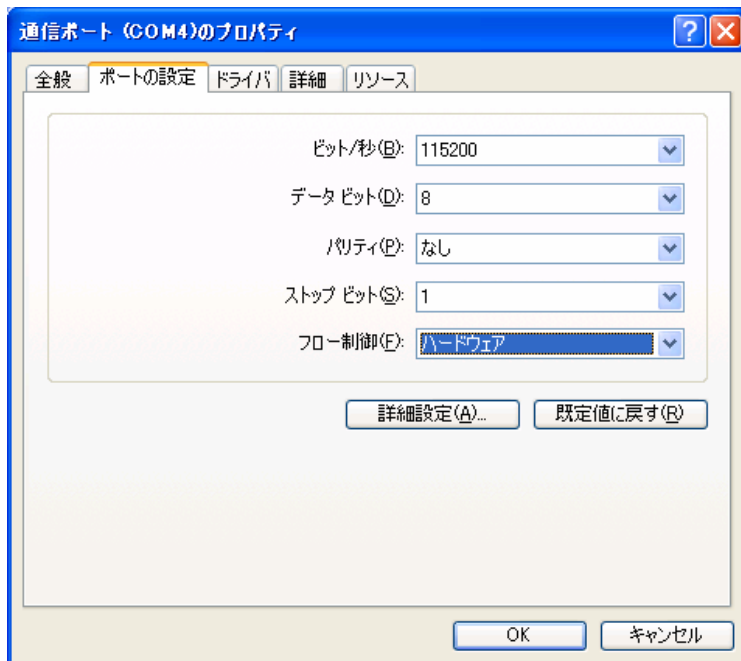

ビット/秒 を 115200 に

フロー制御を ハードウェアにしてください。

詳細設定にて、COM ポート番号を変更できますが、使用中となっている箇所に割り振った場合、上書きされた COM ポートを再度設定しなおす必要が出てきます。