

# CFカード パラレルアダプタ




PLUG MAGIC Series

## AXC-PI01

AXC-PI01はCFカードサイズの平行入出力アダプタカードでPDA等による平行入出力(14点)を行なう事が可能です。

ソフト設定により1点毎に入出力、プルアップ、プルダウン、オープンドレインの設定が可能です。

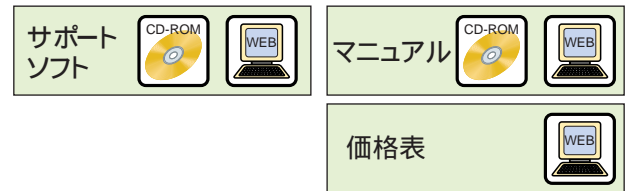

### 製品仕様

バス規格	CompactFlash Specification Revision 1.4準拠 CF +
I/O仕様	Dsub 15Pin 3.3V CMOS Level
I/O数	入出力14点(1点毎ソフト設定により入出力、プルアップ、プルダウン、オープンドレインの設定可能)GND 1点
割り込み	内部レジスタ操作により、入出力ピン最大2本を割り込みに割り当て可能
動作電圧	+ 3.3V/5V
消費電流	+ 3.3V 100mA(TYP)
動作温度範囲	0 ~ +60
保存温度範囲	- 20 ~ + 70
対応OS	Pocket PC 2002/2003 WindowsMobile 5.0
対応開発言語	Microsoft eMbedded Visual Basic Microsoft Visual Basic.NET Microsoft eMbedded Visual C++
付属品	15ピンD-SUB メス型コネクタ付きケーブル(50cm)